




SAB - Trafo, s.r.o.

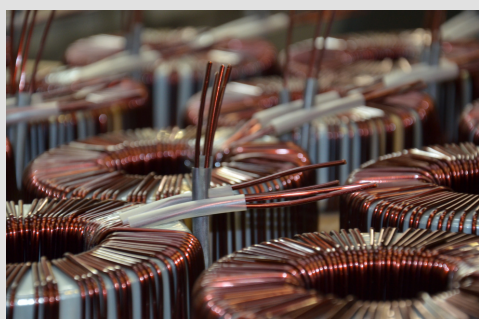

NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA JSME SCHOPNI VYROBIT VYSLOVENÉ SPECIALITY

Rozměry

- velká variabilita s ohledem na možnost nákupu zakázkových jader.

Provedení

- provedení s krytím od IP 00 do IP 66 – odzkoušeno a schváleno certifikovanou zkušebnou, možnost montáže pomocí plechových a gumových podložek,
- transformátory se zalitým středem s otvorem pro šroub, pro osazení na DIN lištu a jiné aplikace

Stínění

- pomocí izolované měděné pásky je možné navinout stínění mezi primárním a sekundárním vinutím nebo vnější odstínění celého transformátoru.

Jištění

- jištění transformátorů je možné provést dle požadavků zákazníka nebo ho můžeme zákazníkovi navrhnout.

Dle Vašeho požadavku jsme schopni zajistit výrobu toroidních regulačních transformátorů s odděleným vinutím, jednofázové nebo třífázové provedení se jmenovitým napětím 230 V nebo 400 V / 230 V a jmenovitým proudem do 160 A.

Transformátory lze navrhnout s využitím doby provozu i menším než 100%, pokud to aplikace umožňuje – možná minimalizace rozměrů.

Všechny typy transformátorů lze vyrobit z materiálů vyhovujících požadavkům normy UL.

KONTAKT:

Nahořanská 414
549 01 Nové Město nad Metují, Krčín
tel.: +420 491 472 055
email: info@sabtrafo.cz