




**SAB - Trafo, s.r.o.**

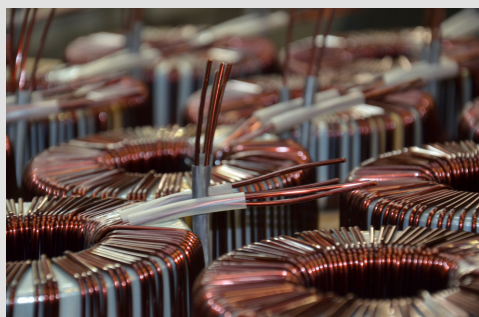

## **ZPŮSOBY MONTÁŽE TOROIDNÍCH TRANSFORMÁTORŮ**

### Způsob – 1

– transformátor je navinut v základním provedení a je k němu možné dodat montážní sadu skládající se z upevňovací kovové podložky a dvou kusů gumových podložek – dodává se pouze na přání zákazníka.

### Způsob – 2

– transformátor je navinut v základním provedení a jeho střed je zalit polyuretanovou zalévací hmotou. Ve středu transformátoru je umístěna distanční vložka, nebo zalévací talířek s montážním otvorem.

### Způsob – 3

– transformátor je zcela nebo částečně zalit v zalévací krabici s otvorem pro šroub. Tímto způsobem můžeme také dosáhnout krytí transformátoru až IP 66.

### Další způsoby

– jsou výhradně na přání zákazníka (montáž do instalační krabice, nebo s držákem na DIN lištu a jiné).

## **KONTAKT:**

Nahořanská 414

549 01 Nové Město nad Metují, Krčín

tel.: +420 491 472 055

email: [info@sabtrafo.cz](mailto:info@sabtrafo.cz)